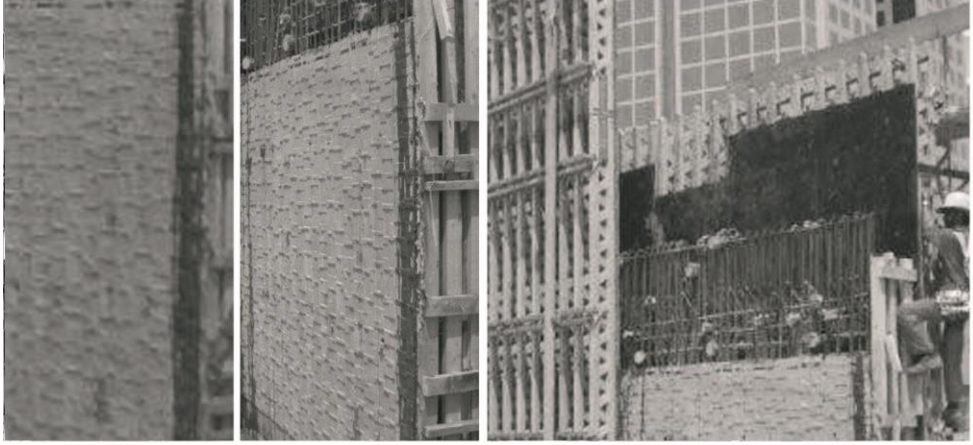

MISCHERSCHUTZ BIO

Hochwertige Geräte- und Maschinenpflege

Produktbeschreibung

MISCHERSCHUTZ BIO ist ein hochwertiger und sehr gut biologisch abbaubarer Haftverhinderer. MISCHERSCHUTZ BIO ist kennzeichnungsfrei und kein Gefahrgut!

Anwendungsgebiete

MISCHERSCHUTZ BIO eignet sich zum Behandeln von:

- Mischern und Fahrmischern,
- Rüttelbohlen, Tunnelwagen, etc.
- Werkzeuge

Für alle Teile aus Stahl und beschichtete Materialien, welche mit Beton in Berührung kommen.

Anwendungsvorteile

- Bildet einen widerstandsfähigen, abriebfesten Film, welcher das Anhaften des Betons verhindert.
- Löst selbst starke und ältere Anhaftungen zusammen mit Wasser wieder auf.
- Enthält verschiedenste Additive, welche u.a. die Rostbildung zuverlässig verhindern.
- Erspart durch seine exzellente Wirkung zeitaufwendige Reinigungsarbeiten.

Verarbeitungshinweise

- Wir empfehlen, die zu behandelnden Geräte und Maschinen zunächst gründlich mit Wasser zu reinigen.
- Sofort anschließend auf den noch NASSEN Untergrund MISCHERSCHUTZ BIO sparsam, am besten mit einem Trennmittelsprühgerät aufsprühen. Diesen Vorgang täglich wiederholen.

Eigenschaften

- Leicht gelbliche Flüssigkeit,
- Flammpunkt: + 160°C
- Stockpunkt: - 8°C
- Dichte: ca. 0,9 g/cm^3 bei + 15°C
- Viskosität: 50 mPas

Verbrauch

Je nach gewünschtem Einsatzzweck zwischen 15 und 25 ml/m².

Verpackung

10 l Kanister
25 l Kanister
200 l Fass
1.000 l Container

Lagerung

Kühl in einer Auffangwanne lagern. Ansonsten gelten keine besonderen Anforderungen.

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Sicherheit

Siehe EG-Sicherheitsblatt.
Bitte führen Sie zur Sicherheit Farb- und Lackbeständigkeitsprüfungen durch.

Umwelt

Auf biologisch nachwachsenden Rohstoffen aufgebaut.

Dieses Merkblatt soll lediglich als Hinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen immer praxisnahe Vorversuche durchzuführen.